


## SLUTRENGØRING PÅ ARBEJDSSTEDET

KERAMISKE FLISER, GLASERET KERAMIK,  
SYREFASTE MATERIALER, TERRACOTTA,  
KLINKER



### UDEN FOSFATER

• **BUFFERSYRE** = virker kontrolleret og længe, udvikler ikke skadelige dampe og holder omgivelserne sikre for brugeren og miljøet.

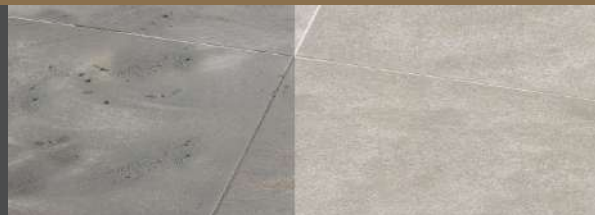

### RÆKKEEVNE

#### RÆKKEEVNE OG BLANDINGSFORHOLD (pr. liter):

Terracotta 1:5	10-20 m <sup>2</sup>
Keramiske Fliser 1:5-1:10	40-80 m <sup>2</sup>
Natursten 1:5-1:10	20-35 m <sup>2</sup>

Rækkeevnen er vejledende

#### Pakker

1 liter: kasse med 12 stk.  
5 liter: kasse med 4 stk.

#### ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.

#### TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur: 5° - 30° C.  
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 5-30 °C.

### ANVENDELSESOMRÅDE

- Rengøringsmiddel til slutrengøring på arbejdsstedet
- Fjerner fugesløv efter nedlægning og genstridigt uorganisk snavs
- Fjerner saltudtræk på terracotta og tegl
- Fjerner kalk fra gulve, vægbeklædninger (brusenicher) og sanitet
- Rengør udendørs gulvbelægninger omhyggeligt
- Afkalker og rengør på samme tid, da den er rig på overfladeaktive stoffer, uden at angribe materialet
- Effektiv mod spor og aflejringer af rust
- Det hjælper med at fjerne engoberingstegn på keramik og porcelænsfliser

### FORDELENE

- **Ny avanceret økologisk FORMEL:**
  1. Cndeholder op til 98 % biologisk nedbrydelige ingredienser
  2. Innovativ fosfatfri formel.
  3. Virker med en langvarig kontrolleret handling, og forbedrer vaskeeffektiviteten.
  4. Effektiv på rester af cementpuds med tilsætningsstoffer med ny formulering.
  5. Indeholder overfladeaktive stoffer, der overholder EPA.
- Buffersyre, udvikler ikke sundhedsskadelige dampe for brugeren og miljøet.
- Ændrer ikke materialernes udseende eller farve.
- Ødelægger ikke aluminiums- og stålelementer (dæksler, rør...).
- Kan bruges på forskellige materialer: keramiske fliser, keramik, syrefaste sten.
- Har flere anvendelsesformål: afhængig af blandingsforhold, rengør og fjerner kalkrester.
- Velegnet til rengøring i overensstemmelse med UNI 11493: 2016-1.

### BRUG

**Blandingsforhold:** fra 1:5 til 1:10 afhængigt af snavset, der skal fjernes.

**Påføring:** Til vask efter lægningen og til slutrengøring på arbejdsstedet.

gør forinden overfladen våd med vand. Brug derefter **DETERDEK PRO** i blandingsforhold 1:5 eller 1:10 (1 liter produkt i 5 eller 10 liter vand). Påfør opløsningen få kvadratmeter ad gangen, vent nogle minutter, og rens herefter grundigt med en børste eller skuresvamp.

Opsug resterne med en væskesuger eller mikrofiberklud og skyl grundigt efter med vand. Vanskeligt snavs kan fjernes ved at gentage afvaskningen med en mere koncentreret opløsning.

**Til periodisk vedligeholdelse af udvendige flader med tydelige tegn på forældelse (smog, støv mv.):** opløs 1 liter produkt i 10 liter vand. Anvend herefter som beskrevet ovenfor.

Til fjernelse af kalkrester, rust og engoberinger skal man bruge det koncentrerede produkt.

#### Advarsel:

Må ikke benyttes på blankt marmor og andre materialetyper, som ikke tåler syre.  
Test altid på en mindre del af overfladen for at teste materialets modstandsdygtighed.